



VSL除去式アンカー「コジット工法」アンカーテンション(E5-10)


断面図 S=1/2

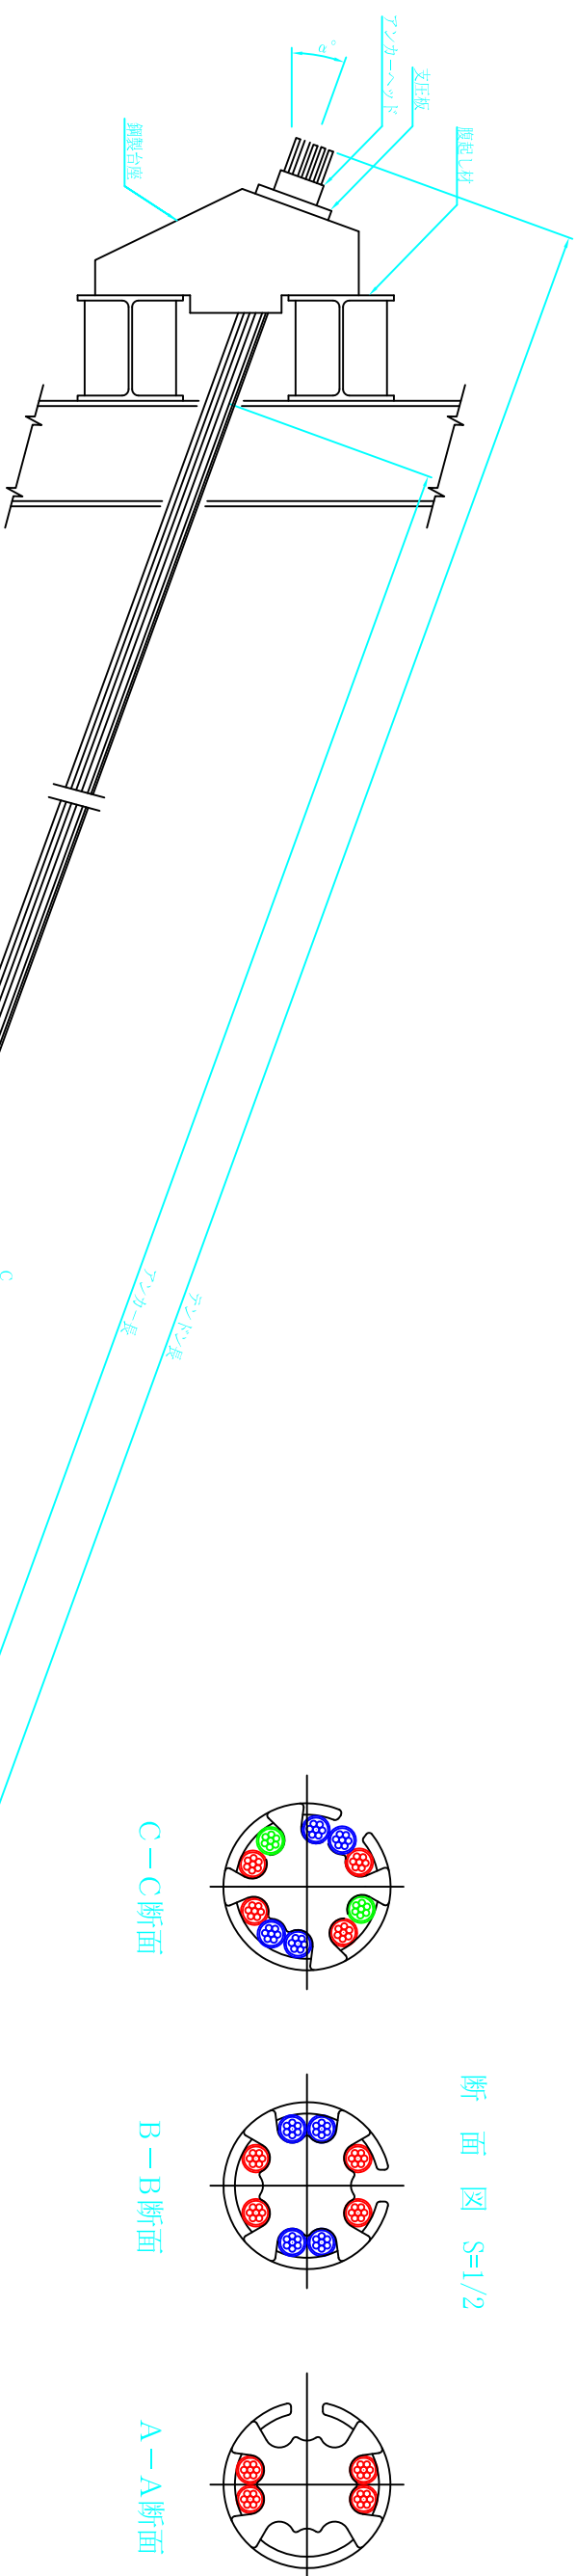


拘束具 B (2本掛け) S=1/2

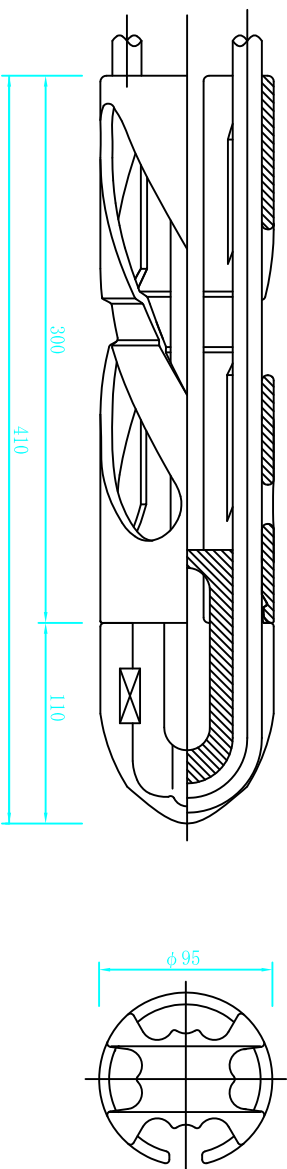


くさび S=1/1



アンカーヘッド (E5-12) S=1/2

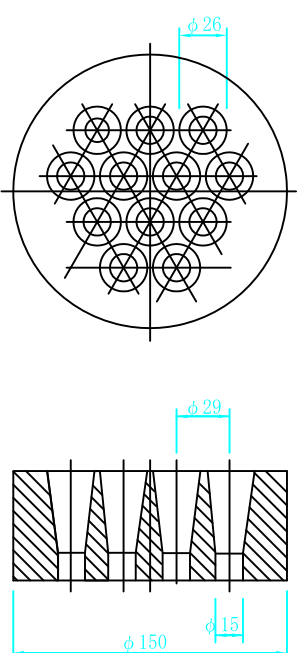

支圧板 (E5-12) S=1/2

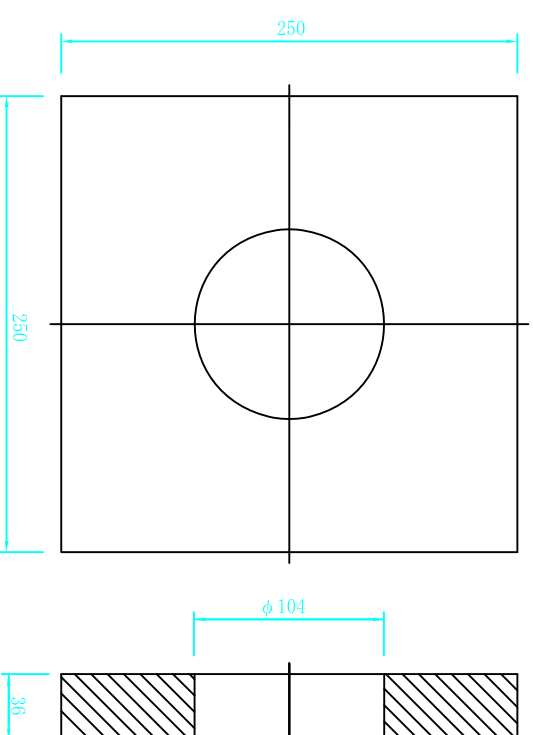

名称	型式	仕様	単位	数量
アンボンドPC鋼より線		φ12.7mm	kg	10
くさび		φ12.7mm用	個	1
アンカーヘッド	E5-12		個	1
支圧板	E5-12		枚	1
鋼製台座			個	1
拘束具	B	φ95×410L	個	3
削孔長		削孔径φ135	m	
グラウト材		セメントミルク	m ³	

※A3鋼材断面では、鋼材オシロイ(A1)の2匹をもちます。